



Giove Free.BT

HiFi Tuner Fm RDS RS485  Bluetooth  USB MICROPHONE AUXIN

KNX EIB compliance



VIVALDI
UNITED GROUP

vivaldigroup.it



GIOVE Free

GIOVE Free.BT

GIOVE FreeNET.BT

audio multiroom all in one su scatola civile 503
illimitato numero zone
adattabile a tutte le serie civili
installabile in tutte le tipologie di ambienti
unico ed innovativo
suono HiFi stereo 25W+25W
bluetooth integrato
porta RS485 (FreeNet) integrata
radio FM con RDS integrato
lettore USB MP3 integrato
doppio ingresso per sorgenti aggiuntive (iPhone, iPod, iPad, TV...)
schermo OLED
microfono integrato
uscita per amplificatori, subwoofer...
telecomando

Bluetooth



standard 503



► **FREE.BT.W**

Comando di zona stereo 25W+25W
 bluetooth integrato
 display Oled
 RADIO FM con RDS
 Lettore USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
 Microfono per l'invio di messaggi
 ricevitore IR
 Doppio ingresso AUX per sorgenti locali
 Disponibile nei colori bianco (W) nero (B) e silver (S)

► **FREE.BTI.W**

Il FREEBT è disponibile anche nella versione con buetooth INDIRIZZABILE:
 assegnazione nome e password per evitare interferenze con altri dispositivi simili
 per ambienti tipo Hotel, Comunità ecc...

bluetooth integrato

FREE la tua musica ovunque



FREE micro-multiroom



USB MP3



► **FREE.S (silver)**
porta USB (integrata), lettura di file: MP3, WAW, ACC

▼ **FREE.B (nero antracite)**
radio FM con RDS integrata



► **TCIR5W**
telecomando per il controllo di tutte le funzioni: USB, Tuner, ingresso aux, on-off, volume... Disponibile nei colori bianco e nero.



RADIO FM

IR CONTROL

MICROFONO

FREE per tutti gli ambienti
case uffici negozi spa...

FREE.BT

Amplificazione
Dispositivi integrati

Comando stand-alone (INDIPENDENTE)
HiFi Stereo 25W+25W RMS
Bluetooth (anche indirizzabile)
display Oled
RADIO FM con RDS
Lettore USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
Microfono per l'invio di messaggi (priorità chiamata generale)
ricevitore IR
Doppio ingresso AUX per sorgenti locali
4-16 Ohm - Diffusori collegabili da 1 a 8 (vedi pag. 9 per cablaggi)
grigio antracite (B), silver (S), bianco (W)
Adattatore per serie civili (da ordinare separatamente)
Telecomando slim (in dotazione)
503, o 3 moduli di 504, 506, 507...
0,15 kg

Impedenza di lavoro
Colori disponibili
Accessori


Dimensione
Peso



FREE.W (bianco) ▼

microfono integrato per l'invio di messaggi

► **L'innovativo FREE micro-multiroom** racchiude tutta la potenza di una musica Hi-Fi unita all'eleganza di un prodotto dalle finiture di design e dalle dimensioni contenute.

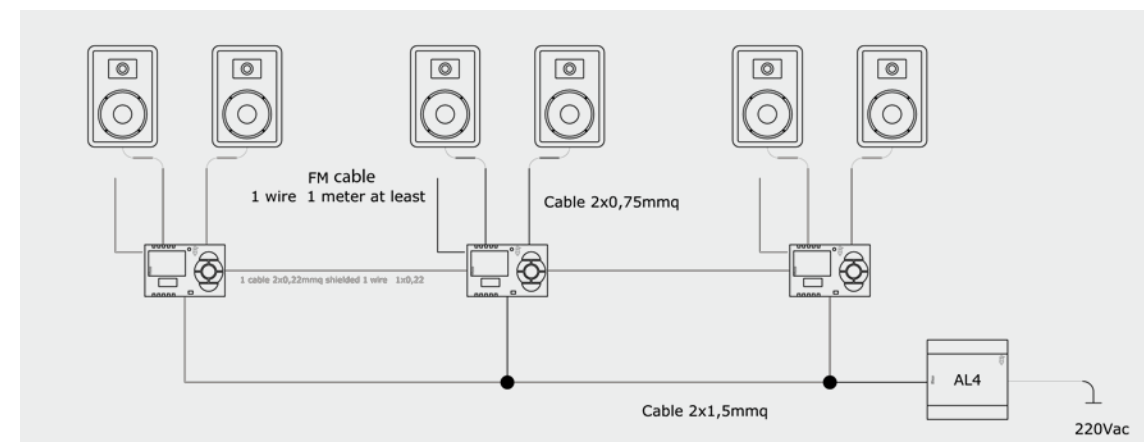


FREE libertà di inviare messaggi

standard 503




FREE collegamento diffusori


SORGENTI INTEGRATE

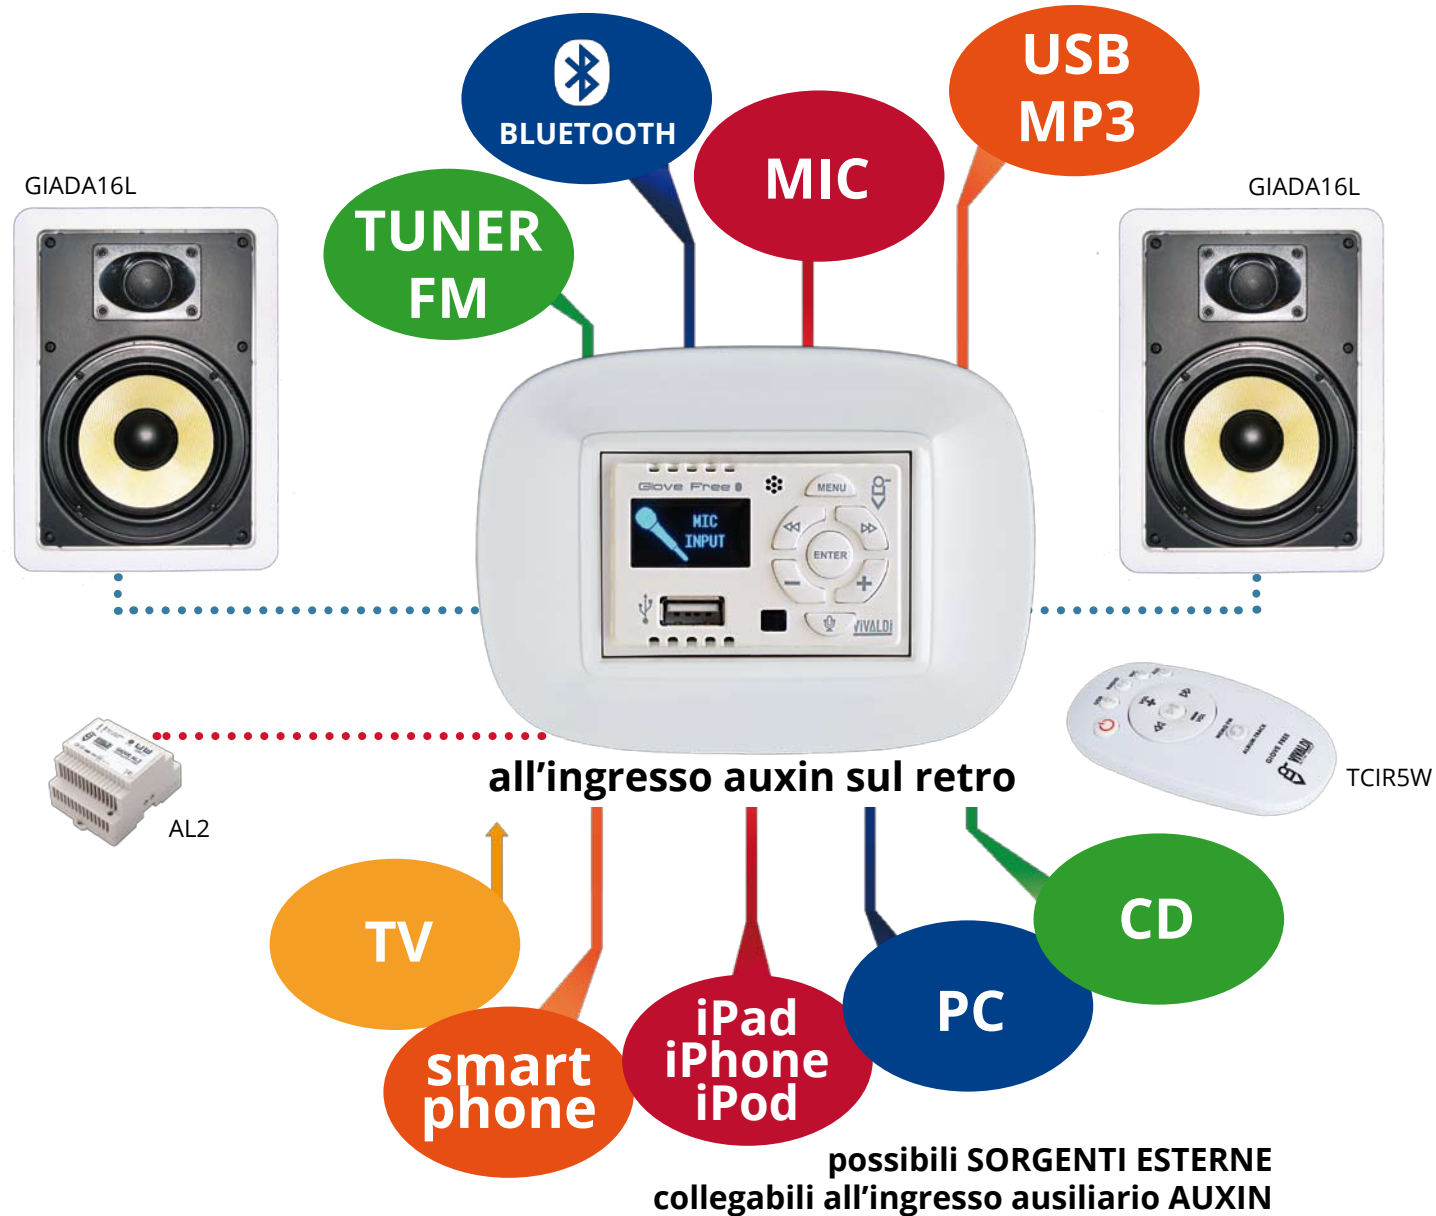


Soluzione HiFi

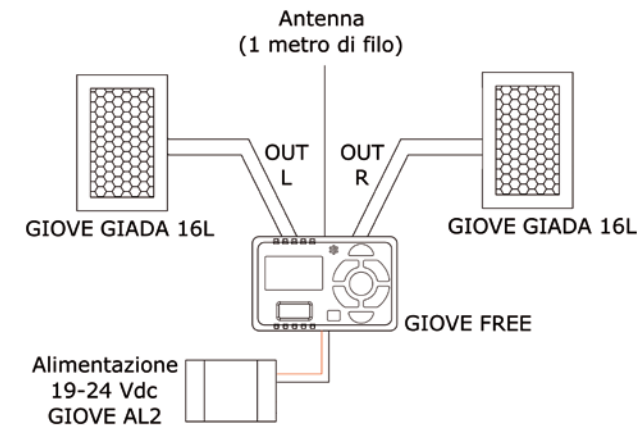

Soluzione HIGH PERFORMANCE

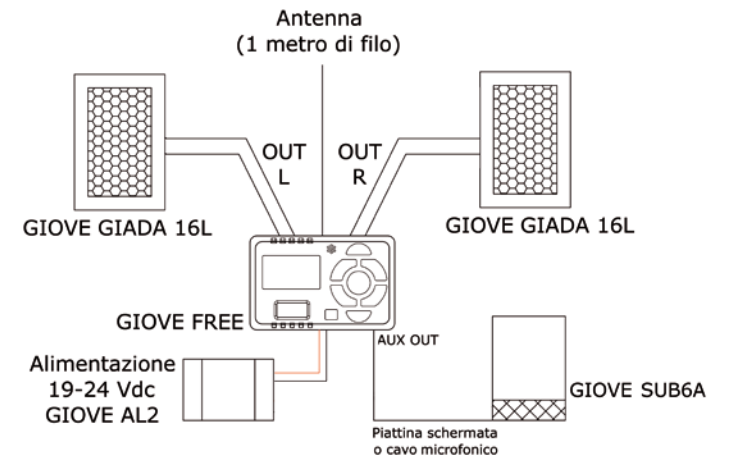

altri collegamenti possibili

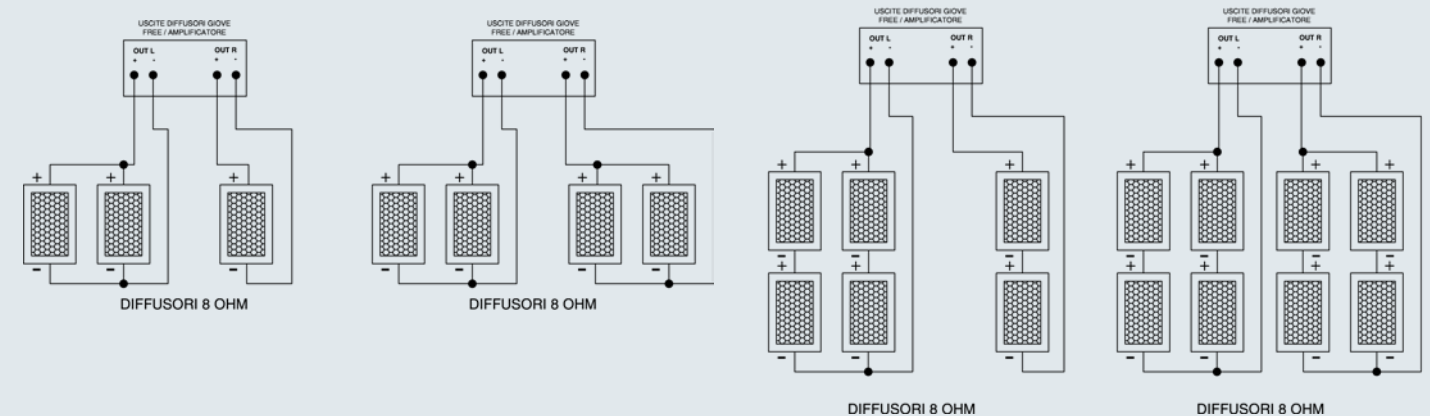

RS485

interattività & domotica

HiFi Tuner Fm RDS RS485 Bluetooth USB MICROPHONE 2 AUXIN

MODALITA' DOMOTICA & INTERATTIVA

il FREENET tramite porta RS485 può essere controllato direttamente da sistemi domotici (senza matrice)

FREENET.BT.B (black) con telecomando TCIR5B
FREENET.BT.S (silver) con telecomando TCIR5W
FREENET.BT.W (white) con telecomando TCIR5W

Comando STAND ALONE con porta di controllo RS485.
 HiFi Stereo 25W+25W RMS.
 Dispositivi integrati:
 BLUETOOTH
 display Oled
 RADIO FM con RDS
 LETTORE USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
 MICROFONO per l'invio di messaggi (priorità chiamata generale)
 Ricevitore IR
 Doppio ingresso AUX per sorgenti locali.
 Impedenza di lavoro da 4-16 Ω. Diffusori collegabili da 1 a 8.
 Telecomando slim, di colore nero, fornito in dotazione.
 Predisposto per scatola 503, o 3 moduli di 504, 506, 507...
 Colori disponibili nero antracite, argento, bianco.
 Peso 0,15 Kg.



FREENET.BT.W

FREE.BT.I.W


Il FREEBT è disponibile anche nella versione con buetooth INDIRIZZABILE:
 assegnazione nome e password per evitare interferenze con altri dispositivi simili per ambienti tipo Hotel, Comunità ecc...




FREENET.BT.B



FREENET.BT.S

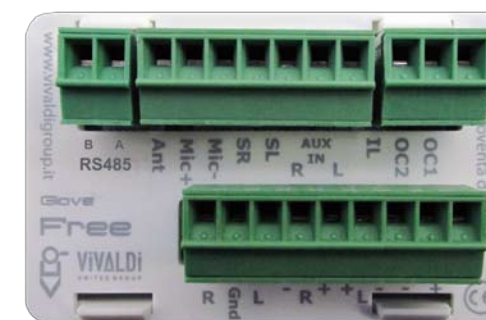

FREENET.BT.S retro

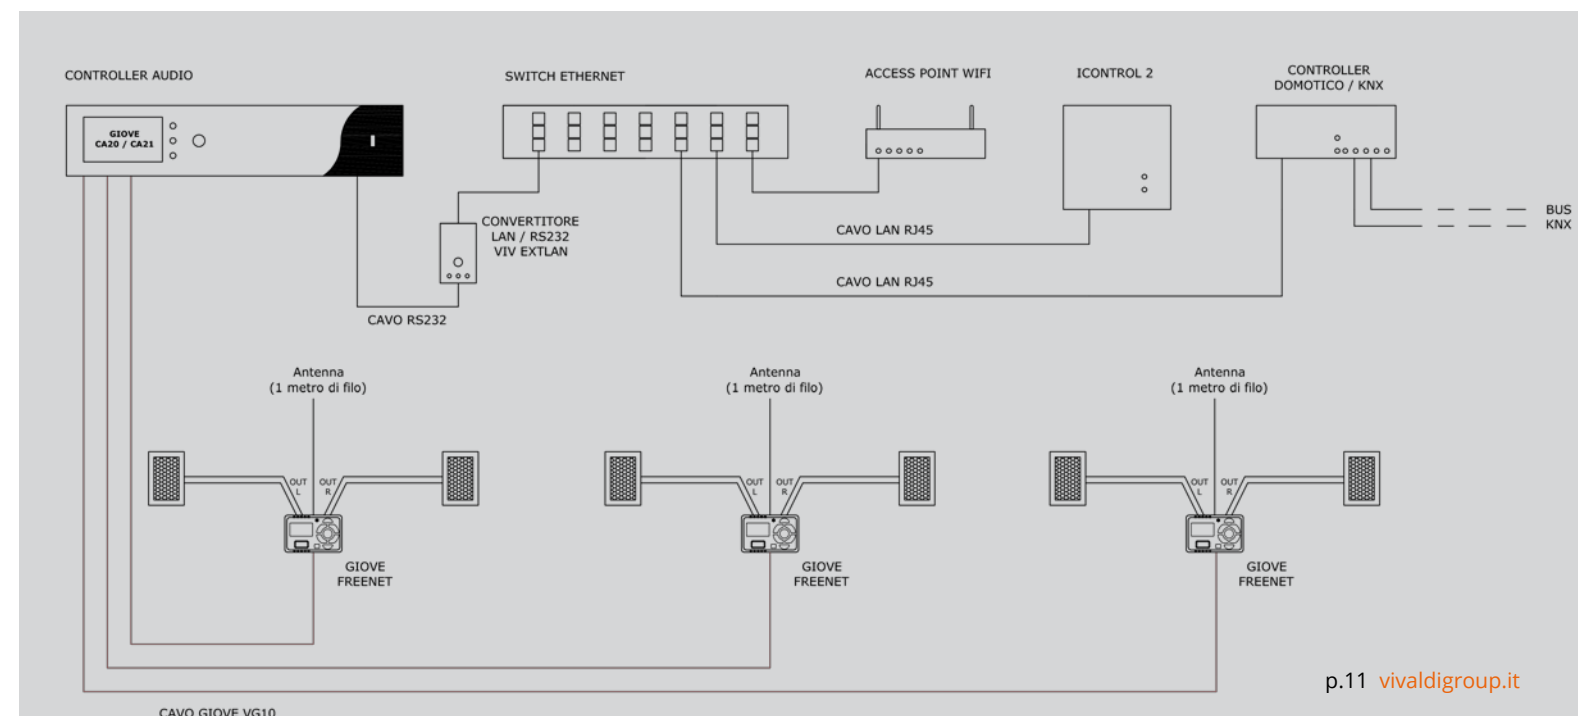

FreeNet multiroom



modalità MULTIROOM-DOMOTICA

il GIOVE FREENET può anche essere abbinato alle centrali audio CA20 (16 zone) CA21 (40 zone) e alle matrici video FULL HD della linea G&G per la realizzazione di sistemi multiroom e multiroom domotici



FREENET.BT.W



FREENET.BT.S



FREENET.BT.B



CA21



CA20 retro

WiFi control



esempio
maschera di controllo
tramite iCONTROL2

KNX EIB compliance

GIOVE iCONTROL2

- Dispositivo multiprotocollo predisposto per la gestione dei protocolli più diffusi (KNX, Vimar By-Me, Ticino Legrand, Ave Domina Plus, ...).

- Sistema di gestione per GIOVE CA20/CA21 da iPad, iPhone, Smartphone... completo di EXTLANPRO e PROGRAMMAZIONE BASE (l'eventuale programmazione personalizzata verrà quantificata a parte).

Esempio di gestioni con programmazione base: 8/16 Comandi di zona GIOVE FREENET.BT (accensione, spegnimento, regolazione volume, ricerca stazione radio, cambio frequenze in memoria, cambio sorgente, ...).

Altre funzioni possibili con programmazione personalizzata:


- gestione cronotermostato - climatizzazione
- motorizzazioni - prese comandate - telecamere IP
- gestione eventi - allarme - scenari virtuali
- statistiche di consumo - messaggi di allarme
- irrigazione - real-time data logger - controllo matrice HDMI - interfacce personalizzabili

Dimensioni: 120x43x120 mm (LxHxP). Peso 0.6 KG.

Alimentazione DC 5V. Alimentatore esterno incluso. Input 230Vac.

Compatibilità: iOS, Android, WIN, MAC OS X.

Certificazioni: RoHS, CE.



pagina Login



pagina Home



pagina scelta sorgente di zona



pagina comandi IR sorgenti



pagina controlli IR

GIOVE iCONTROL2

Caratteristiche:

- Compatibile con centrali GIOVE CA20/CA21 tramite EXTLAN
- Nessuna installazione complicata
- Collegamento ethernet alla propria rete lan
- Gestione di tutte le funzioni degli impianti audio/video Vivaldi (controllo singole zone: on/off, volume, cambio sorgente, gestione IR, ecc..)
- Utilizzo dei 50 codici IR acquisibili dalle centrali GIOVE
- Possibilità di inviare tutte le 16 scene configurabili nelle centrali GIOVE
- Accesso multi-utente personalizzabile
- Possibilità di scelta delle funzioni da attivare o disabilitare a seconda dell'utente
- Fino a 5 dispositivi di controllo utilizzabili contemporaneamente
- Massima flessibilità di scelta tra i possibili dispositivi di controllo (via rete lan e wireless ove presenti)
- Compatibile con oltre 140 telefoni di vari produttori come Nokia, Samsung, HTC, Asus, Sony Ericsson e molti altri
- Compatibile con tutti i modelli di Apple: iPhone, iPod e iPad
- Compatibile con tutti i computer: Apple, Microsoft Windows XP, VISTA, Windows 7...
- Massima sicurezza e massima velocità rispetto a sistemi web server (120 volte più veloce del tempo misurato in altri sistemi)
- Interfaccia grafica modificabile (80 icone disponibili in infinite combinazioni di colore)
- Consumo irrisorio (meno di 200 mA - praticamente circa 50 centesimi al mese)
- Possibilità di connessione dall'esterno (previa abilitazione interna vostra rete)

GIOVE iCONTROL2 requisiti di sistema/impianto:

- Sistema multiroom Vivaldi basato su centrali GIOVE CA20/CA21 (versione firmware 2.0 o superiori) dotate di porta lan (EXTLAN)
- Rete lan pre-esistente con almeno 3 connessioni RJ45 libere (o HUB/SWITCH con 3 connessioni libere)
- Access point / Router wi-fi connesso alla rete lan (per utilizzare dispositivi wireless: Smartphone, iPad, iPhone, ecc..)
- Dispositivi di controllo scelti dal cliente presenti (computer, smartphone, ecc..)

iOS, Windows, Android, Nokia, Samsung, HTC, Asus, Sony Ericsson sono proprietà dei rispettivi marchi



1) controllo da postazione fissa GIOVE FREENET.BT



FREENET.BT.W
Comando di zona 25+25W, USB e bluetooth integrato

SISTEMI GIOVE MULTIROOM

Gli unici multiroom che permettono un **controllo totale** da:

- 1) **postazione fissa GIOVE** FREENET.BT o PC MAC
- 2) **WiFi** qualsiasi dispositivo dotato di WiFi
- 3) **Infrarosso** qualsiasi dispositivo dotato di IR

INTEGRAZIONE CON TUTTI I SISTEMI DOMOTICI ESISTENTI


CONTROLLO CON TUTTI I TIPI DI CONTROLLO CONOSCIUTI

WiFi control

Integrazioni video HDMI



2) controllo WiFi da iPad, iPhone, Smartphone, ecc...

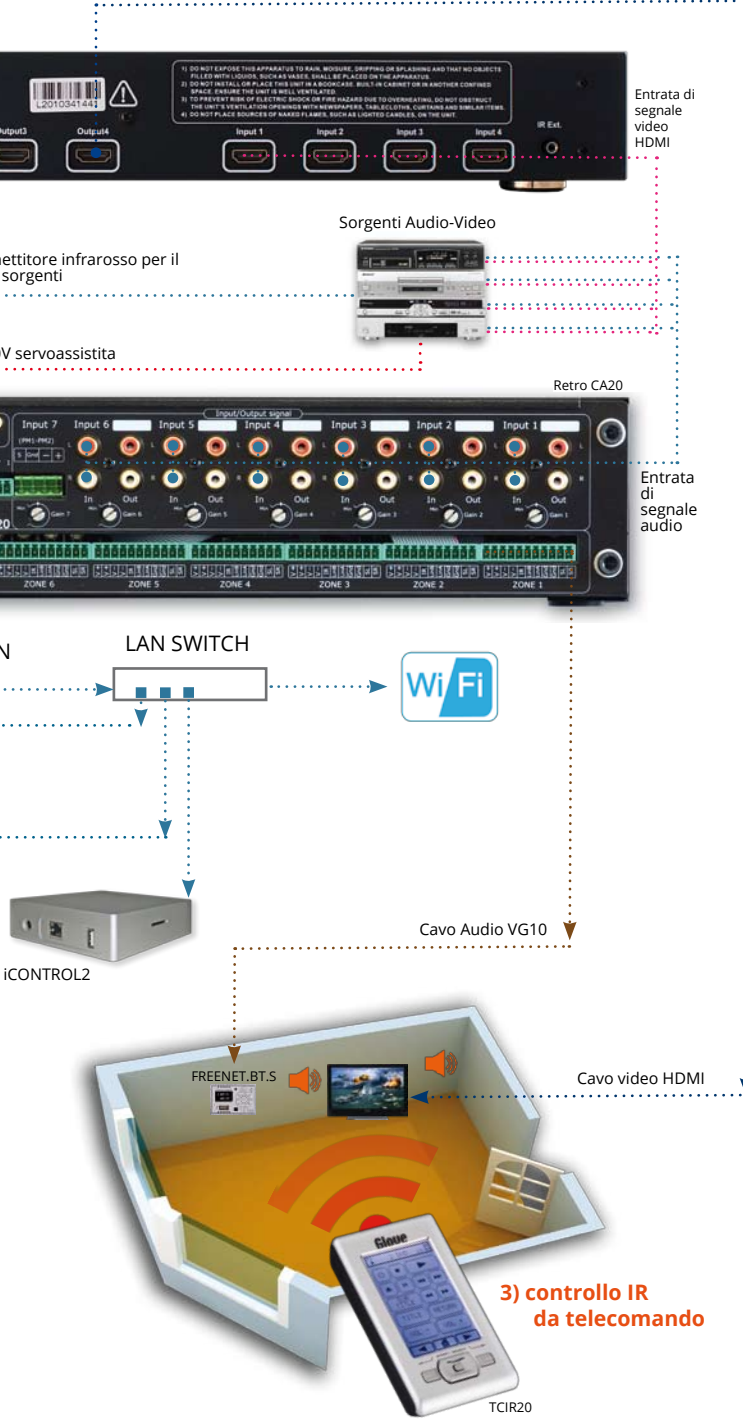


3) controllo IR da telecomando

european standard

VIVALDI GIOVE iFREE INTERNATIONAL FREE multiroom per incasso per standard europeo:

Unico ed innovativo dispositivo HiFi da incasso, stereo con USB Tuner FM con RDS, microfono, ricevitore bluetooth integrato, sensore IR per telecomando (in dotazione). Ingresso AUX per sorgenti esterne, porta RS485 per controlli domotici.

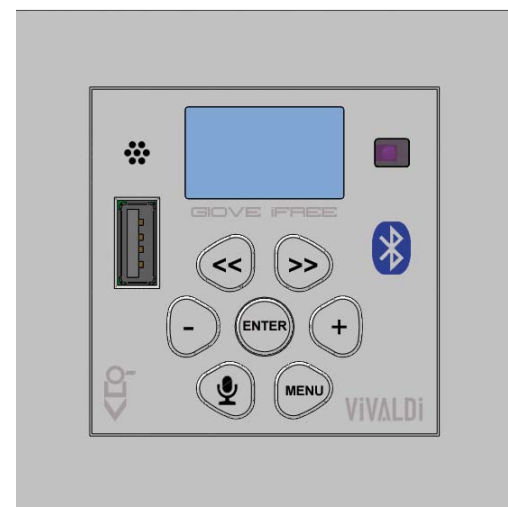

iFREE IMMAGINE PRELIMINARE

GIOVE iFREE
Amplificazione
Altri dispositivi integrati

Porta per gestioni domotiche
Impedenza di lavoro
Accessori
Incasso
Colori disponibili
Peso

Dispositivo musicale con porta di controllo RS485
HiFi Stereo 25W+25W RMS
BLUETOOTH
display Oled
RADIO FM con RDS
lettore USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
microfono per l'invio di messaggi
ricevitore IR
doppio ingresso AUX per sorgenti locali
RS485
4-16 Ohm - diffusori collegabili da 1 a 8
Telecomando slim, fornito in dotazione
tramite scatola modulare rotonda/quadrata
grigio antracite (B), silver (S), bianco (W)
0,20 kg




SCATOLA DA INCASSO

GIOVE iFREE MODALITA' DI UTILIZZO

- > è un dispositivo musicale nato per essere indipendente **STAND ALONE** (senza bisogno di matrici)
- > tramite porta RS485 può essere **controllato direttamente da sistemi domotici** (senza bisogno di matrici)
- > può anche essere **abbinato alle matrici audio CA20 (16 zone) CA21 (40 zone) e alle matrici video FULL HD della linea G&G per realizzazioni di sistemi multiroom e multiroom domotici**

iFREE.BTI.W

Il Giove iFree è disponibile anche nella versione con buetooth INDIRIZZABILE: assegnazione nome e password per evitare interferenze con altri dispositivi similiper ambienti tipo Hotel, Comunità ecc...

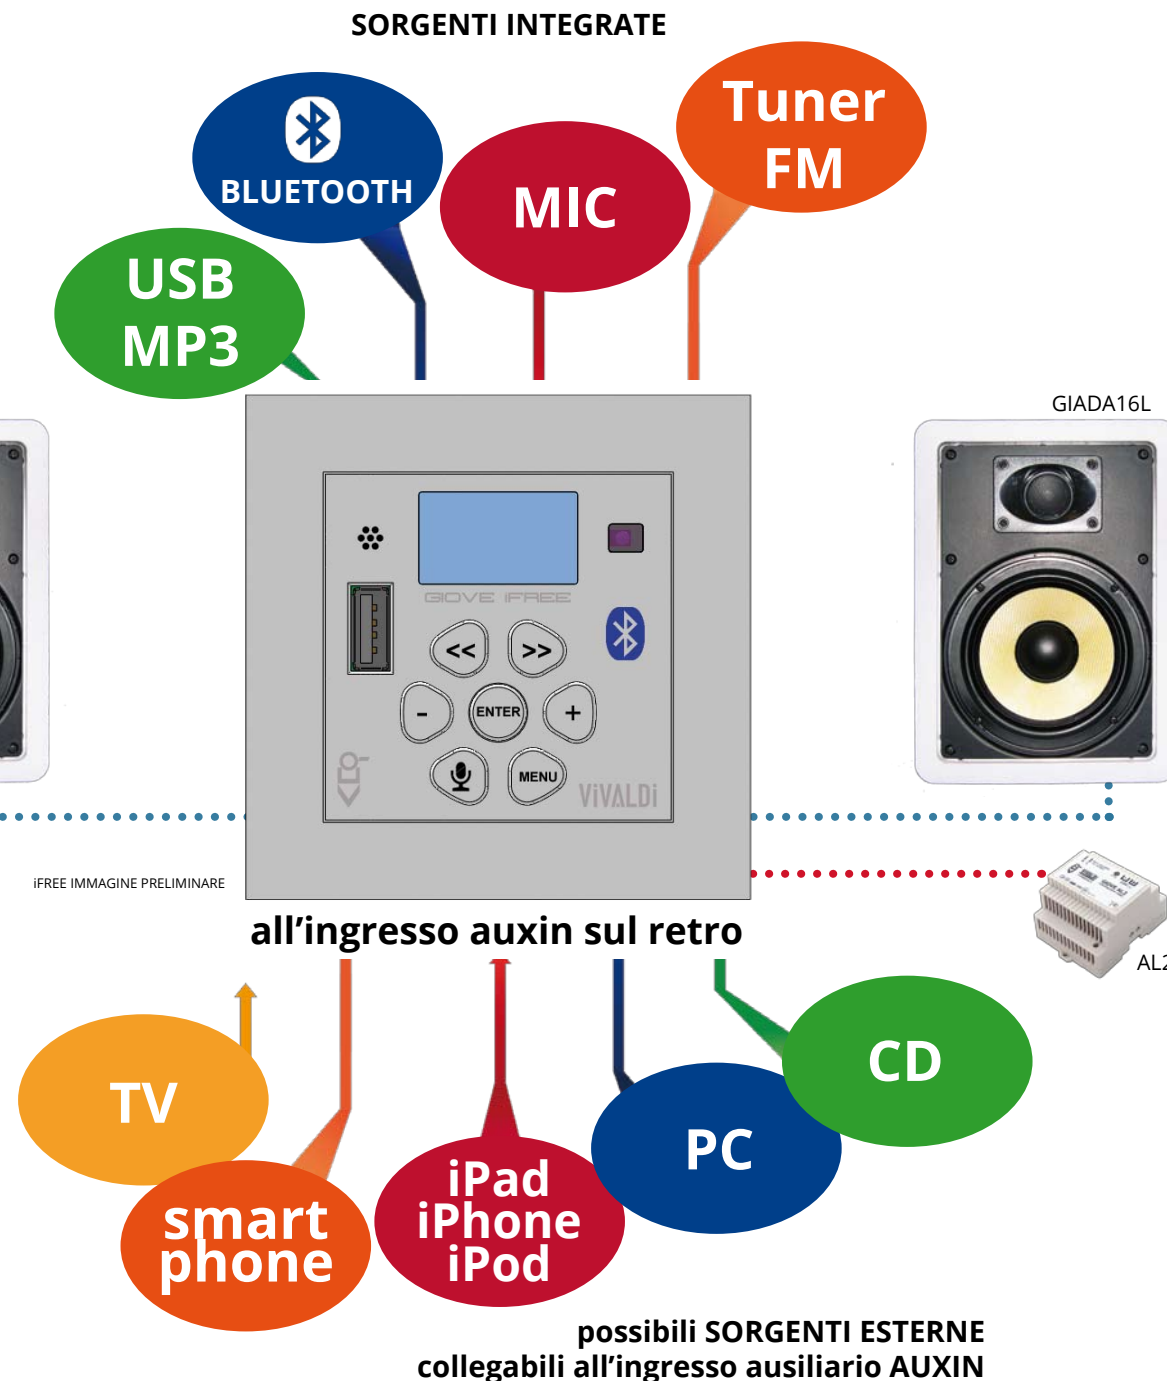

DISPOSITIVI INTEGRATI

bluetooth	tuner FM	USB MP3, WMA, AAC
microfono	amplificazione 25W+25W	porta RS485
2 x AuxIn		

DISPOSITIVI COLLEGABILI*

TV-Sky		
smartphone	NAS - server	iOS iPAD, iPHONE, IPOD
PC	cd-dvd-bluray	diffusori Vivaldi Pro biampificati e subwoofer

* agli AUXIN sul retro

VERSIONE STANDARD FREE.B (nero) FREE.S (silver) FREE.W (bianco)	VERSIONE STANDARD + BT (bluetooth) FREE.BT.B (nero) FREE.BT.S (silver) FREE.BT.W (bianco)	VERSIONE STANDARD + BT (bluetooth indirizzabile) FREE.BTI.B (nero) FREE.BTI.S (siver) FREE.BTI.W (bianco)
VERSIONE STANDARD con BT (bluetooth) FREENET.BT.B (nero) FREENET.BT.S (silver) FREENET.BT.W (bianco)	VERSIONE STANDARD con BTI (bluetooth indirizzabile) FREENET.BTI.B (nero) FREENET.BTI.S (siver) FREENET.BTI.W (bianco)	 FREE.BT.W FREENET.BT.W
VERSIONE STANDARD con BT (bluetooth) SERIE INTERNATIONAL iFREE.B (nero) iFREE.S (silver) iFREE.W (bianco)	VERSIONE STANDARD con BTI (bluetooth indirizzabile) SERIE INTERNATIONAL iFREE.BTI.B (nero) iFREE.BTI.S (silver) iFREE.BTI.W (bianco)	 iFREE rendering

Pareti rigide



HiFi

Retrosuperficie



HiFi

Retrosuperficie



HiFi

▼
INVISIBLE65 8 Ohm - 30W RMS
Dimensioni 70x20 mm (DxP)

▼
GHOST930 8 Ohm - 80W RMS
Dimensioni 560x363x45 mm (LxHxP)

▼
GHOSTsub716 8 Ohm - 80W RMS
Dimensioni 565x363x45 mm (LxHxP)

incasso
tramite scatola
503



incasso
tramite scatola
503



▼
GIADA503S (silver) 8 Ohm - 10W RMS
Incasso su scatola 503
Dimensioni 72x42x55 mm (LxHxP)

▼
GIADA503W (white) 8 Ohm - 10W RMS
Incasso su scatola 503
Dimensioni 72x42x55 mm (LxHxP)

▼
GIADA503B (black) 8 Ohm - 10W RMS
Incasso su scatola 503
Dimensioni 72x42x55 mm (LxHxP)

2 VIE IP65

HiFi

► **CS40** 8 Ohm - 100W RMS
Dimensioni 121x950x109 mm (LxHxP)

HiFi

► **CS20** 8 Ohm - 60W RMS
Dimensioni 121x570x109 mm (LxHxP)

HiFi

► **CS10** 8 Ohm - 30W RMS
Dimensioni 121x380x109 mm (LxHxP)



HiFi

GIADA10 8 Ohm - 30W RMS
 Foro da incasso 120x195 mm (LxH)
 Dimensioni 146x220x60 mm (LxHxP)



HiFi

GIADA13 8 Ohm - 50W RMS
 Foro da incasso 160x245 mm (LxH)
 Dimensioni 190x280x65 mm (LxHxP)



HiFi

GIADA16 8 Ohm - 60W RMS
 Foro da incasso 185x273 mm (LxH)
 Dimensioni 220x308x75 mm (LxHxP)



HiFi

PERLA13 8 Ohm/30W RMS
PERLA13P 8 Ohm/50W RMS
 Foro da incasso 170x250 mm (LxH)
 Dimensioni 236x306x53 mm (LxHxP)



HiFi

GIADA13L 8 Ohm - 50W RMS
 Foro da incasso 160x245 mm (LxH)
 Dimensioni 190x280x60 mm (LxHxP)



HiFi

GIADA16L 8 Ohm - 70W RMS
 Foro da incasso 185x273 mm (LxH)
 Dimensioni 220x308x75 mm (LxHxP)



HiFi

ROUND13L 8 Ohm - 50W RMS
 Foro da incasso 165 mm (D)
 Dimensioni 203x75 mm (DxP)



HiFi

ROUND16L 8 Ohm - 60W RMS
 Foro da incasso 195 mm (D)
 Dimensioni 235x88 mm (DxP)



HiFi Top

ROUND20HP 4-8 Ohm - 120W RMS
 Foro da incasso 250 mm (D)
 Dimensioni 273x127 mm (DxP)



HiFi

IP65

MARINE6 8 Ohm - 25W RMS
 Foro di incasso 120 mm (D)
 Dimensioni 165x55 mm (DxP)



HiFi

ROUND12 8 Ohm - 25W RMS
 Foro di incasso 140 mm (D)
 Dimensioni 167x60 mm (DxP)



HiFi Top



GIADA16HP 4-8 Ohm - 80W RMS
 Foro da incasso 190x275 mm (LxH)
 Dimensioni 219x306x90 mm (LxHxP)



HiFi Top



GIADA20HP 4-8 Ohm - 120W RMS
 Foro da incasso 225x330 mm (LxH)
 Dimensioni 255x357x104 mm (LxHxP)



HiFi Top



GIADA213HP 4-8 Ohm - 120W RMS
 Foro da incasso 330x225 mm (LxH)
 Dimensioni 357x255x84 mm (LxHxP)



HiFi Top



AMBRA9T settato 8 Ohm - 40W RMS
 Colori disponibili bianco e nero
 Dimensioni 130x195x115 mm (LxHxP)



HiFi Top



AMBRA10T settato 8 Ohm - 50W RMS
 Colori disponibili bianco e nero
 Dimensioni 170x270x170 mm (LxHxP)



HiFi Top



AMBRA16T settato 8 Ohm - 60W RMS
 Colori disponibili bianco e nero
 Dimensioni 208x334x200 mm (LxHxP)



per 506E



GIADA506 8 Ohm - 30W RMS
 Incasso scatola 506E
 Dimensioni 125x125x48 mm (LxHxP)



3,5 cm



PLANA2 8 Ohm - 30W RMS
 Dimensioni 185x275x40 mm (LxHxP)



HiFi Top



AMBRA20T settato 8 Ohm - 100W RMS
 Colori disponibili bianco e nero
 Dimensioni 275x450x220 mm (LxHxP)



HiFi



LARA9T settato 8 Ohm - 30W RMS
 Colori disponibili bianco e nero
 Dimensioni 160x240x160 mm (LxHxP)



HiFi



LARA10T settato 8 Ohm - 40W RMS
 Colori disponibili bianco e nero
 Dimensioni 170x270x170 mm (LxHxP)

DIFFUSORI 8 Ohm

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it



HiFi

MINI8W (white) 8 Ohm - 20W RMS
Dimensioni 94x140x100 mm (LxHxP)



HiFi

MINI8B (black) 8 Ohm - 20W RMS
Dimensioni 94x140x100 mm (LxHxP)



HiFi


MINI8S (silver) 8 Ohm - 20W RMS
Dimensioni 94x140x100 mm (LxHxP)

diffusore dotato di subwoofer
passivo per interni o esterni
(anche saune, piscine, marine)



IP65

PLUVIOW 8 Ohm - 60W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 198x315x205 mm (LxHxP)

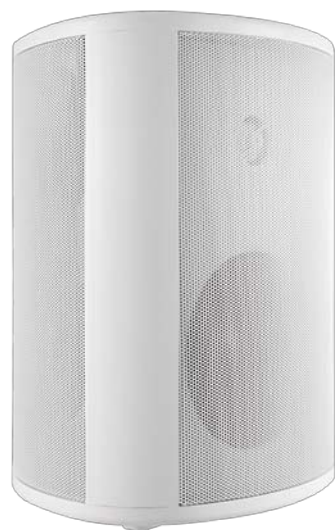

IP65



PLUVIOB 8 Ohm - 60W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 198x315x205 mm (LxHxP)



DIFFUSORI 8 Ohm

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it


GARDEN
TOP CLASS
HIFI

IP65



EARTHSOUND 8 Ohm - 150W RMS
Dimensioni 341x433x341 mm (LxHxP)

IP65

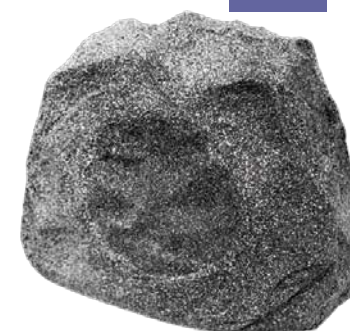

ROCK16T 8 Ohm - 60W RMS
Dimensioni 320x270x230 mm (LxHxP)

GARDEN
HIFI

IP65



GREEN13T 8 Ohm - 60W RMS
Dimensioni 365x409 mm (DxH)

Attivo



SUB6A attivo - 50W RMS
Dimensioni 250x340x300 mm (LxHxP)

Attivo



SUB10A attivo - 150W RMS
Dimensioni 370x395x400 mm (LxHxP)



PER SAPERNE DI PIÙ CONSULTATE IL SITO
vivaldigroup.it

Pubblicato da:

Vivaldi srl

Via Enrico Fermi, 8 - Zona Industriale Est
30020 Noventa di Piave (VE) Italy
tel. +39 0421 307825
fax +39 0421 307845

info@vivaldigroup.it
vivaldigroup.it

Copyright 2015 by Vivadi srl
Tutti i diritti riservati

Il vostro rivenditore Vivaldi:

Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti descritti o illustrati in questo catalogo sono corrette alla data di stampa, ma potrebbero variare a causa di cambiamenti in fase di produzione. Questo catalogo potrebbe contenere errori tipografici e i colori dei prodotti fotografati potrebbero non corrispondere perfettamente a quelli reali. Vivaldi non è responsabile di tali eventuali errori e/o differenze rispetto ai colori raffigurati nel catalogo. Consultate il vostro rivenditore Vivaldi per assicurarvi che le attuali caratteristiche tecniche e funzioni corrispondano a quanto richiesto.