

Manuale d'utilizzo  
User Manual



Modelli / Models:

**GIADA13L/13TL**

**ROUND13L/13TL**

**GIADA16L/16TL**

**ROUND16L/16TL**


diffusori da incasso

in-wall speakers

## Speaker Operation Manual

### Equipment You Will Need


Besides template that is included, you must have a ladder and the equipment shown below to make the installation go smoothly.

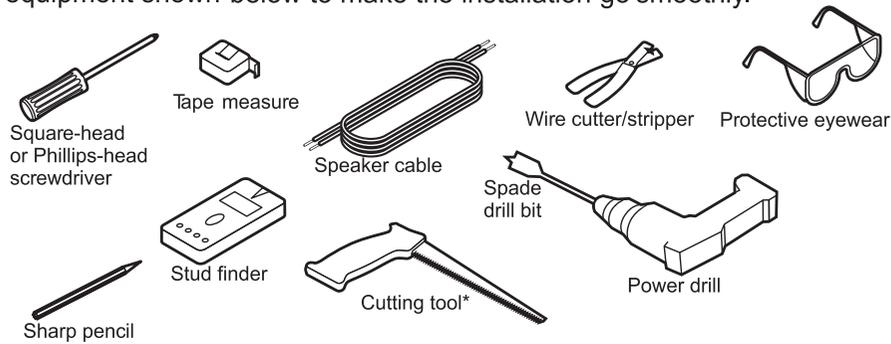

## Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Bass too weak	Connection cable wrongly connected	Check connection cable and reconnect where necessary




## Wiring Possibilities

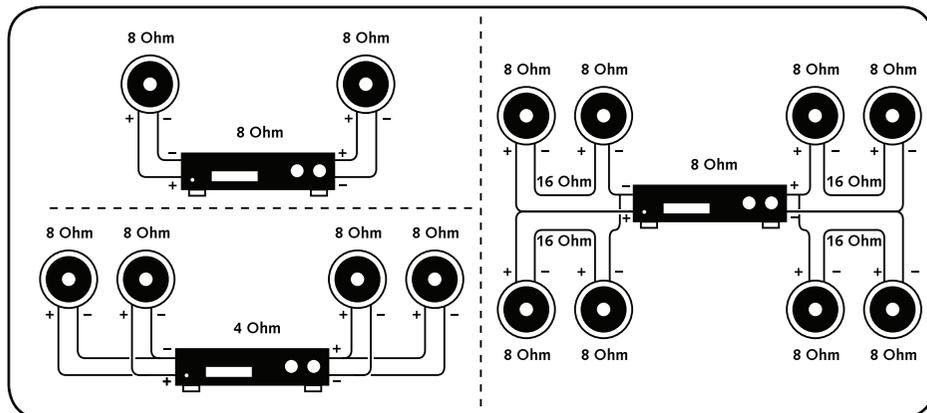

## IN-CEILING SPEAKER


Use enclosed template to mark out the cutout, then simply cut along the line. This is the only cut you'll need to make!

Model	Dimension (DxP)	In-built hole (D)	Installation depth(P)
ROUND13L	203x75 mm	175 mm	75 mm
ROUND13TL	203x75 mm	175 mm	75 mm
ROUND16L	235x88 mm	205 mm	88 mm
ROUND16TL	235x88 mm	205 mm	88 mm

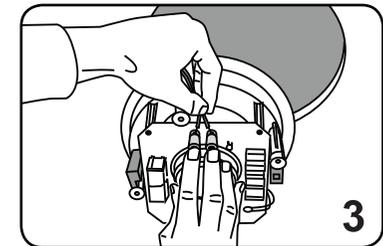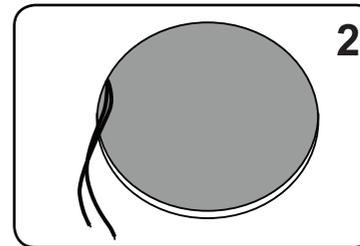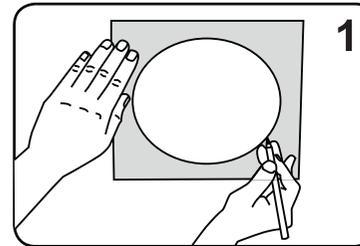


When laying loudspeaker cable from amplifier to installation point, be sure that the cable ends about 30 cm (12") beyond the wall cutout.


Please connect the speaker cable to the screw clamps. Ensure that the polarity is correct.

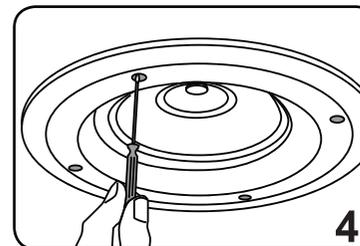

Tighten clamp screws until you can feel the frame, press firmly against the ceiling. This indicates that the clamp is extended and is gripping the ceiling.


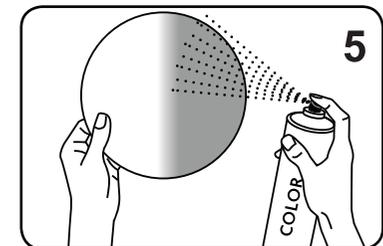


The grille cover of the InWall/InCeiling systems can simply be coated with regular paint. If the grille cover of your system comes with an additional coating this must be removed before painting.




## IN-WALL SPEAKER

Use enclosed template to mark out the cutout, then simply cut along the line. This is the only cut you'll need to make!

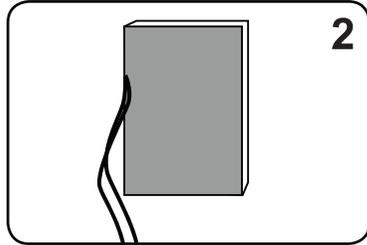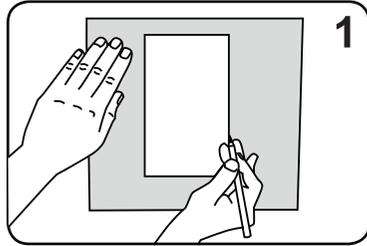


When laying loudspeaker cable from amplifier to installation point, be sure that the cable ends about 30 cm (12") beyond the wall cutout.

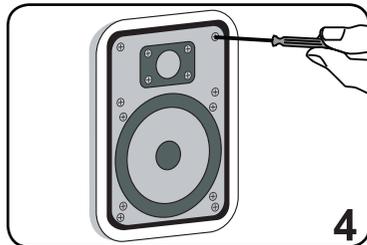


Tighten clamp screws until you can feel the frame, press firmly against the ceiling. This indicates that the clamp is extended and is gripping the ceiling.



Model	Dimension (LxHxD)	In-built hole (LxH)	Installation depth(P)
GIADA13L	190x280x60 mm	160x245 mm	60 mm
GIADA13TL	190x280x75 mm	160x245 mm	75 mm
GIADA16L	220x308x75 mm	185x273 mm	75 mm
GIADA16TL	220x308x85 mm	185x273 mm	85 mm

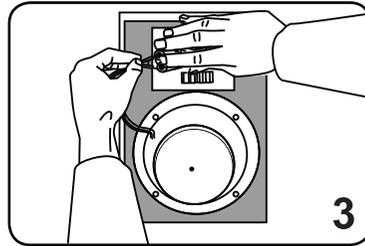

Please connect the speaker cable to the screw clamps. Ensure that the polarity is correct.

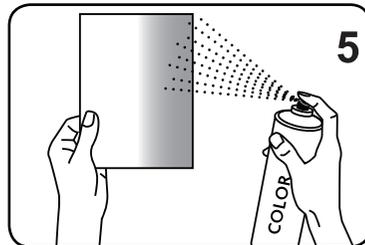


The grille cover of the InWall/InCeiling systems can simply be coated with regular paint. If the grille cover of your system comes with an additional coating this must be removed before painting.

## Manuale di funzionamento del diffusore

### Accessori richiesti


Oltre al modello che è incluso, bisogna procurarsi una scala e l'attrezzatura illustrata qui sotto per permettere un'installazione agevole.

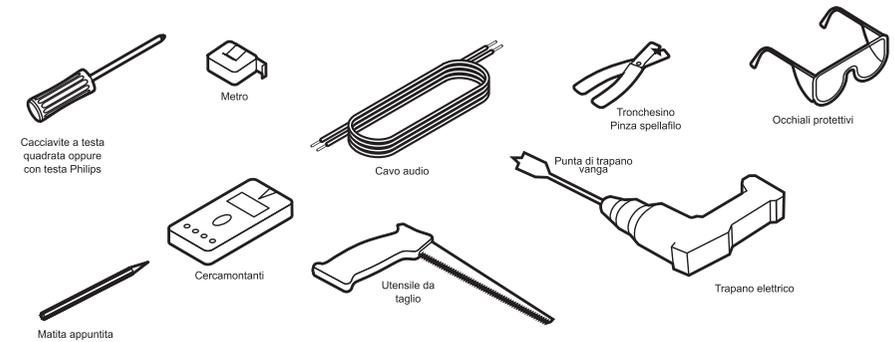

### Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Basso troppo debole	Errato collegamento del cavo	Verificare il collegamento del cavo e ricollegare quando richiesto

### Possibilità di collegamento

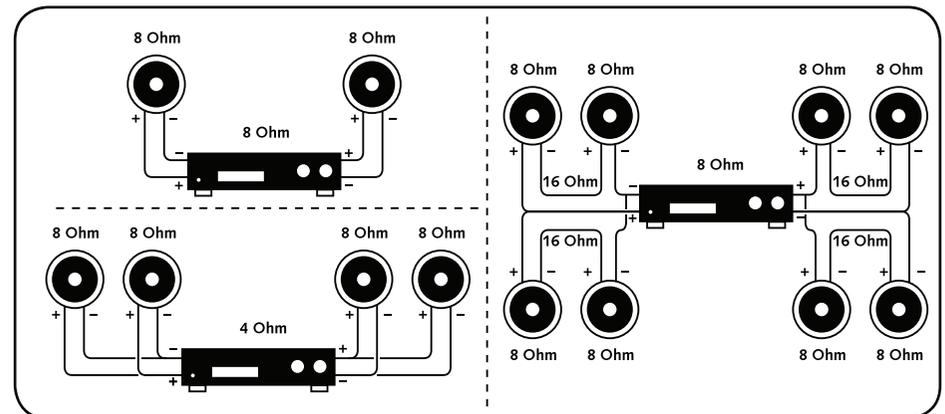


## DIFFUSORE DA SOFFITTO


Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!

## DIFFUSORE DA INCASSO





Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!

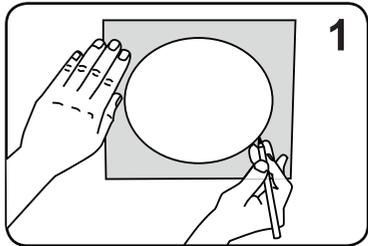

Modello	Dimensione (DxP)	Foro incasso (D)	Profondità di installazione(P)
ROUND13L	203x75 mm	175 mm	75 mm
ROUND13TL	203x75 mm	175 mm	75 mm
ROUND16L	235x88 mm	205 mm	88 mm
ROUND16TL	235x88 mm	205 mm	88 mm

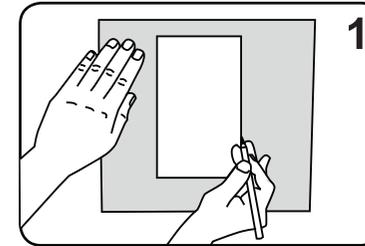

Modello	Dimensione (LxHxD)	Foro incasso (LxH)	Profondità di installazione(P)
GIADA13L	190x280x60 mm	160x245 mm	60 mm
GIADA13TL	190x280x75 mm	160x245 mm	75 mm
GIADA16L	220x308x75 mm	185x273 mm	75 mm
GIADA16TL	220x308x85 mm	185x273 mm	85 mm

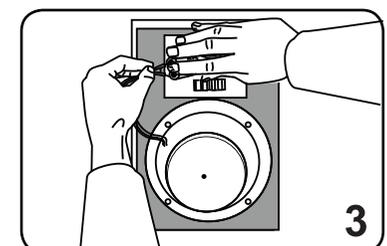
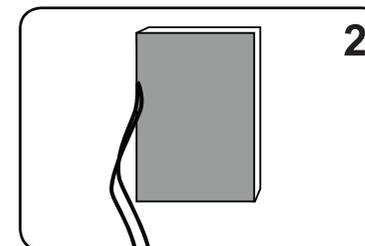
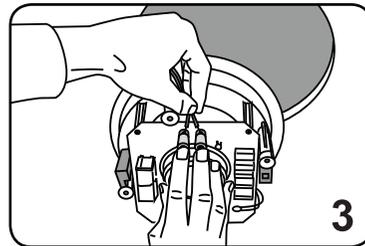
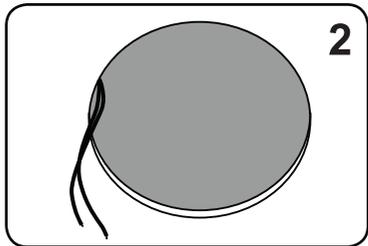


Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

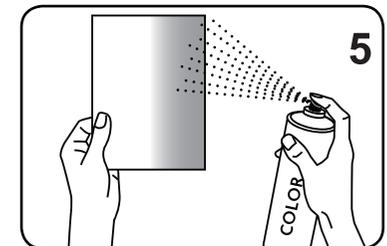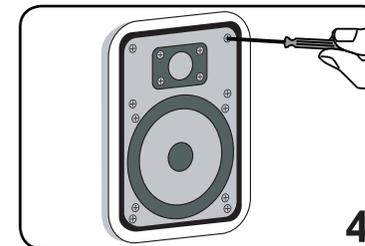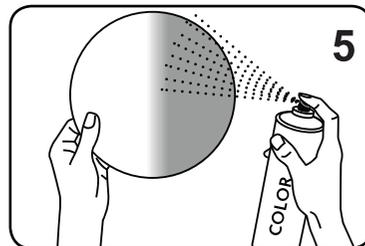
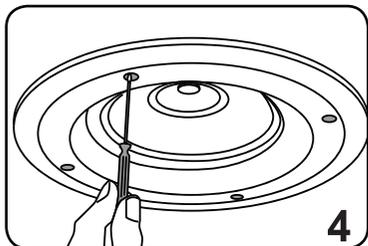


Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

La griglia a copertura del diffusore a incasso a muro/soffitto può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.

Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

La griglia a copertura del diffusore può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.





#### **GARANZIA ITALIA**

Il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia di un prodotto sarà accertata esclusivamente dal CENTRO ASSISTENZA VIVALDI. Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, dalla data di consegna merce. I prodotti e l'imballo al momento della riconsegna non dovranno risultare manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle parti componenti la fornitura, che risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dal VIVALDI CUSTOMER SERVICE (0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul posto (nei termini sotto indicati), senza che ciò comporti nessuna responsabilità a carico della Vivaldi srl per danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più norme sopra elencate la garanzia decade.

Note: le richieste di autorizzazione al reso per riparazione devono essere inviate tramite compilazione del seguente form <https://vivaldigroup.it/it/rma>. Il VIVALDI CUSTOMER SERVICE ([tecnico@vivaldigroup.it](mailto:tecnico@vivaldigroup.it)) risponderà via mail rilasciando il numero di autorizzazione al reso e indicando la procedura da seguire.

#### **FOREIGN WARRANTY**

12 month warranty terms. The term and warranty may vary by country and may not be the same for all products. Warranty terms and conditions for a specific product can be determined first by locating the appropriate country where the product was purchased, then identifying the type of product.

#### **VIVALDI UNITED GROUP divisione VIVALDI SRL**

Uffici e Sede Legale:  
Via Enrico Fermi, 8  
30020 Noventa di Piave (VE) - IT

Magazzino:  
Via Edison, 4  
30020 Noventa di Piave (VE) ñ IT

Tel. +39 0421.307825 - Fax +39 0421.307845  
e-mail [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it)  
web [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
© 2019 Vivaldi Srl

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.

#### **VIVALDI SRL by VIVALDI UNITED GROUP**

Headquarter:  
Via Enrico Fermi, 8  
30020 Noventa di Piave (VE) - IT

Warehouse:  
Via Edison, 4  
30020 Noventa di Piave (VE) ñ IT

phone +39 0421.307825 - fax +39 0421.307845  
e-mail [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it)  
web [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
© 2019 Vivaldi Srl

Vivaldi srl ongoing effort to improve its products, reserves the right to make technical and aesthetic changes effectively without obligation to notice.