

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PER SCATOLE DA INCASSO A FILO MURO
MOD. VIV SR2FM - VIV SR3FM

MULTIROOM
DOMOTICA AUDIO - VIDEO



Linea
GIOVE

IMPORTANTE

Prima di procedere verificare questi 3 requisiti FONDAMENTALI:

A) Per poter installare i diffusori GIADA213HP e GIADA16HP a filo muro è necessaria una profondità minima della muratura interessata di 15 cm.

B) E' sconsigliata l'installazione di questi diffusori su pareti divisorie o tramezze.

C) Per realizzare l'installazione delle GIADA213HP e GIADA16HP a filo muro a 'regola d'arte' è necessario che le fasi di lavorazione, qui di seguito descritte, siano eseguite con la massima accuratezza e da personale esperto.

1 - Individuato il punto di installazione del diffusore realizzare sulla muratura un foro di adeguate dimensioni tale da assicurare il totale inserimento della scatola in lamiera VIV SR2FM, VIV SR3FM (frontale in MDF compreso).

2 - Inserire la scatola di lamiera (VIV SR2FM, VIV SR3FM) nel foro precedentemente praticato e fissare il tutto con malta comune.


3 - Controllare che la scatola (frontale in MDF compreso) sia perfettamente a livello.

4 - Controllare che la superficie esterna del pannello in MDF sia posizionata perfettamente a filo con il futuro intonaco (comprensivo di finiture o eventuali rasature).

5 - Nel caso l'intonaco sia esistente (ristrutturazione), la superficie dell'intonaco esistente e la superficie del pannello in MDF dovranno risultare nello stesso filo.

MONTAGGIO PANNELLO IN MDF


vista in sezione - testa lato corto -

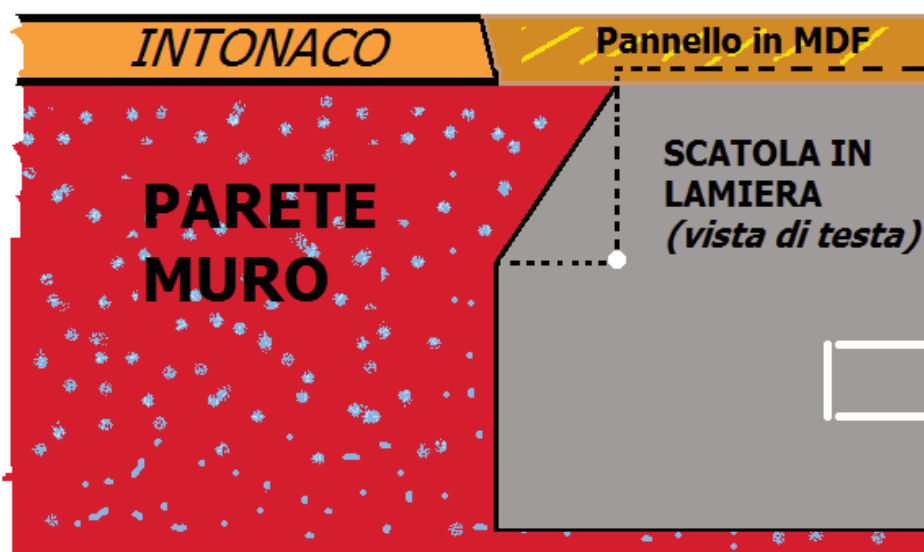



6 - A materiali ben asciutti asportare il pannello in MDF togliendo le viti. E' consigliabile aspettare alcuni giorni in quanto il pannello tende a gonfiarsi durante le lavorazioni con la malta.

7 - Smontare il telaio di materiale plastico bianco originale dal diffusore, togliendo le viti

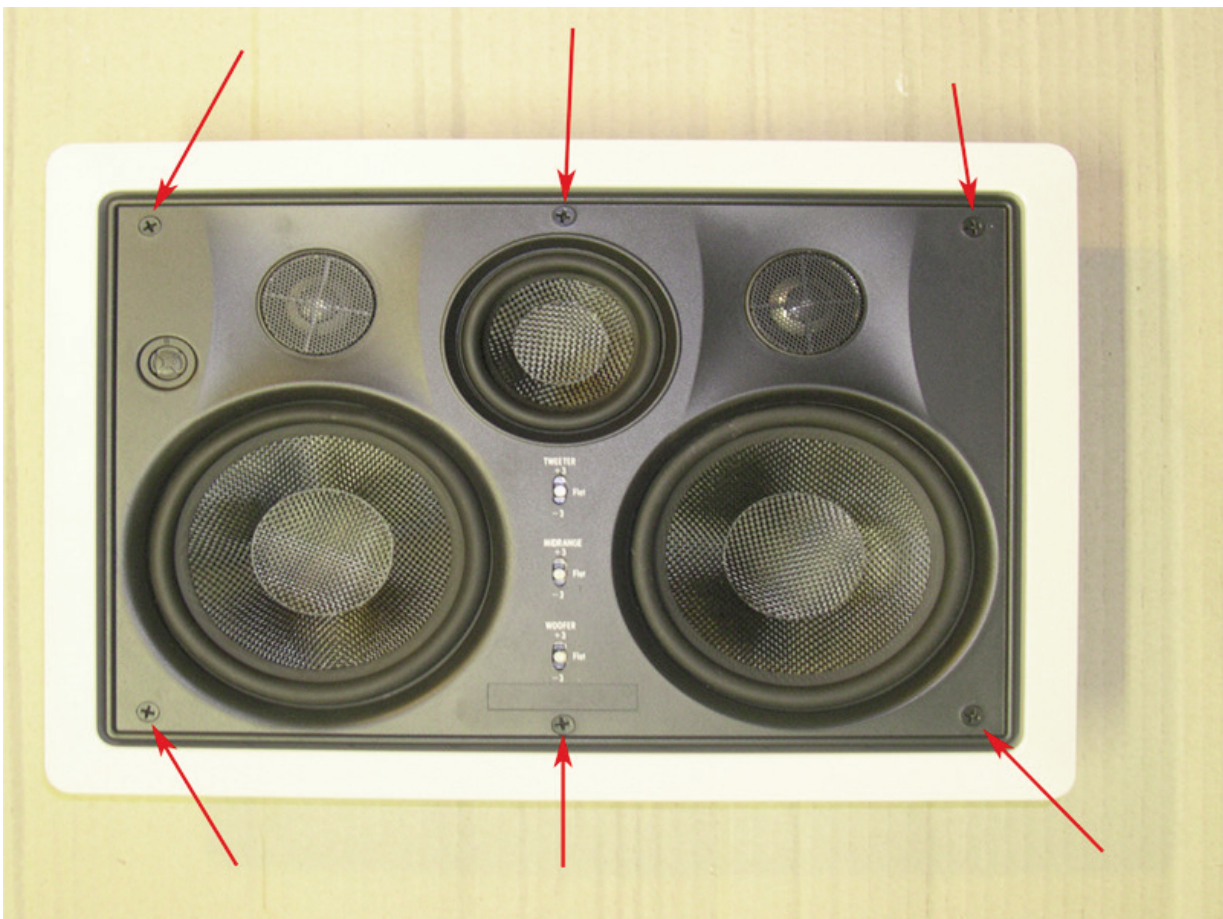

8 – Montare ora il telaio di materiale plastico bianco, inserendolo nel foro e girando le viti in senso orario (così facendo i ganci, retrostanti le viti, si ancorano dentro la scatola di lamiera VIV SR2FM o VIV SR3FM).

ATTENZIONE: non stringere troppo le viti pena la deformazione del telaio stesso!

9 – RIEMPIMENTO BORDO A FILO MURO


Utilizzando dello stucco rasante a base di resine, un decoratore esperto deve riempire lo spazio sopra il telaio plastico bianco (vedi disegno) fino a "pareggiarlo" con la parete esistente.

Questa operazione deve essere eseguita minuziosamente, in più riprese.


Particolare attenzione deve essere posta nella ricostruzione del bordo perpendicolare interno.

Qual'ora la superficie non venga rifinita con rasatura, ma con intonaco fine, le operazioni di riempimento sopra esposte vanno eseguite aggiungendo allo stucco rasante una quantità adeguata di intonaco fine (normalmente il 15% circa), possibilmente lo stesso usato per la finitura delle altre superfici.

VISTA IN SEZIONE: PRIMA

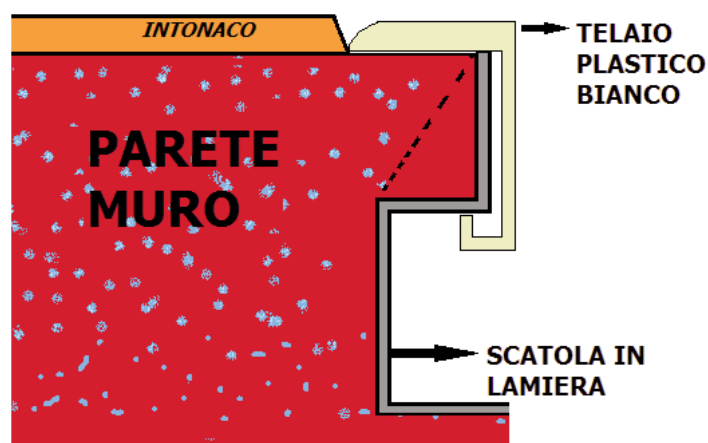

E DOPO

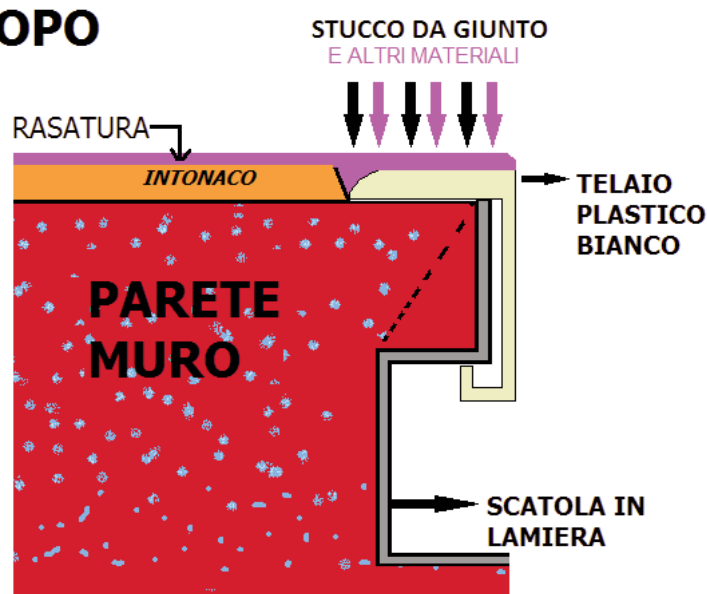

10 – Posizionare la griglia metallica di protezione del diffusore e controllare che le misure e la realizzazione siano corrette, e la griglia possa essere poi inserita senza impedimenti


11 – Stuccare e dipingere la parete.

E' consigliato dipingere dello stesso colore anche la griglia metallica di protezione del diffusore (con mano leggera, in modo da non ostruire i fori).

12 – Avvicinare il diffusore e, prima di fissarlo, collegare i conduttori positivo e negativo provenienti dall'amplificatore, rispettando la polarità.

SETTARE IMPEDENZA SECONDO ESIGENZA (4 o 8 ohm)

Attenzione Alcuni modelli di amplificatore, ad esempio la serie VSX Pioneer non accetta impedenza dei diffusori al di sotto dei 6 Ohm

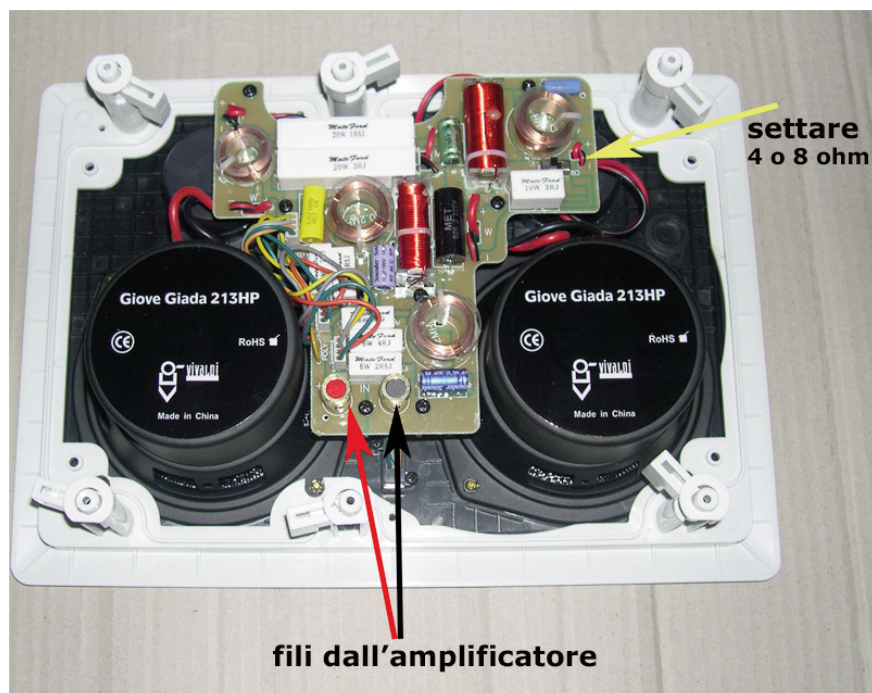



13 – Inserire il diffusore all'interno del telaio di materiale plastico bianco e fissarlo con le viti in dotazione al diffusore e tolte precedentemente (vedi punto 7).

14 – Accendere l'impianto e testare il corretto funzionamento del diffusore



15 – Alla fine inserire delicatamente la griglia metallica di protezione



Vivaldi srl
Sede amministrativa
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it