

SCHEDE DI ESPANSIONE

Utilizzando le schede **EVOM.2INPUT** ed **EVOM.6INPUT** è possibile espandere il numero di ingressi musicali disponibili sui modelli Serie **EVO500M** ed **EVO1000M**.

! IMPORTANTE | Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno dell'**EVO**, verificare che l'interruttore magnetotermico a monte sia **SPENTO**. Se così non fosse, provvedere a portarlo in posizione **OFF** prima di eseguire qualsiasi altra operazione all'interno dell'armadio: pericolo di scossa elettrica.

! IMPORTANTE | Questi apparecchi sono stati progettati per essere connessi ad una rete d'alimentazione compresa di terra. Assicurarsi che gli apparecchi siano sempre connessi ad un impianto di terra a norma di legge.



1. MONTAGGIO

1) Montare la scheda accessorica desiderata sul circuito CPU dell'**EVO**, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza/allineamento dei fori indicati in figura.



EVOM.2INPUT > Inserire il connettore **CN2** nel connettore **CN19** della CPU (foro di riferimento: B).

EVOM.6INPUT > Inserire i connettori **CN1** e **CN2** rispettivamente nei connettori **CN17** (foro: A) e **CN19** (foro: B).

2) Utilizzare viti e rondelle in dotazione nei fori A e B per fissare la scheda d'espansione alla CPU.

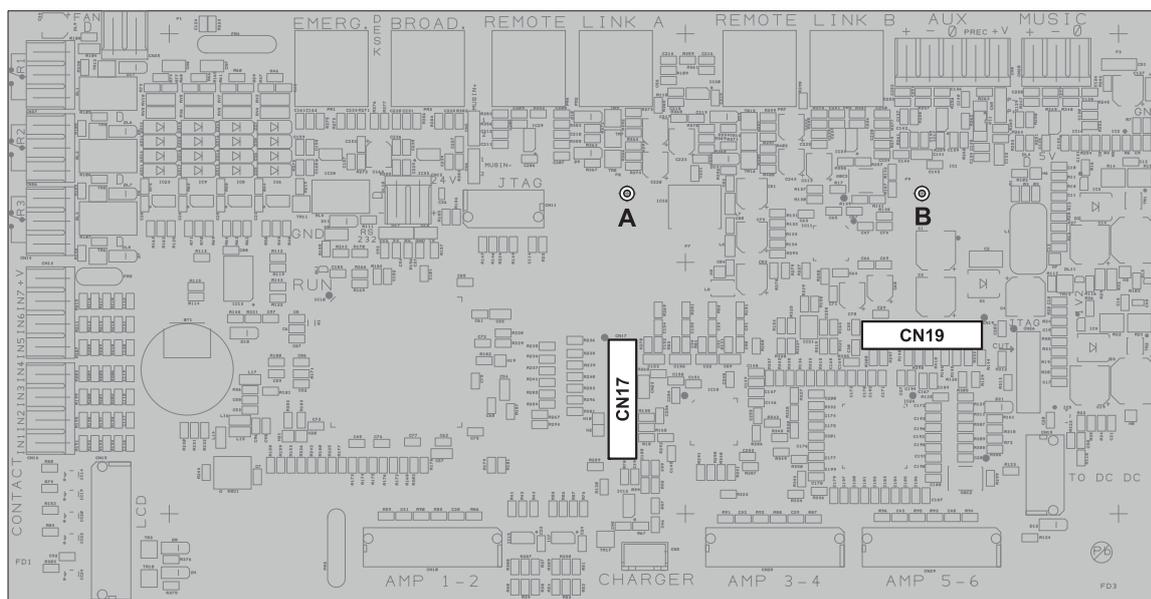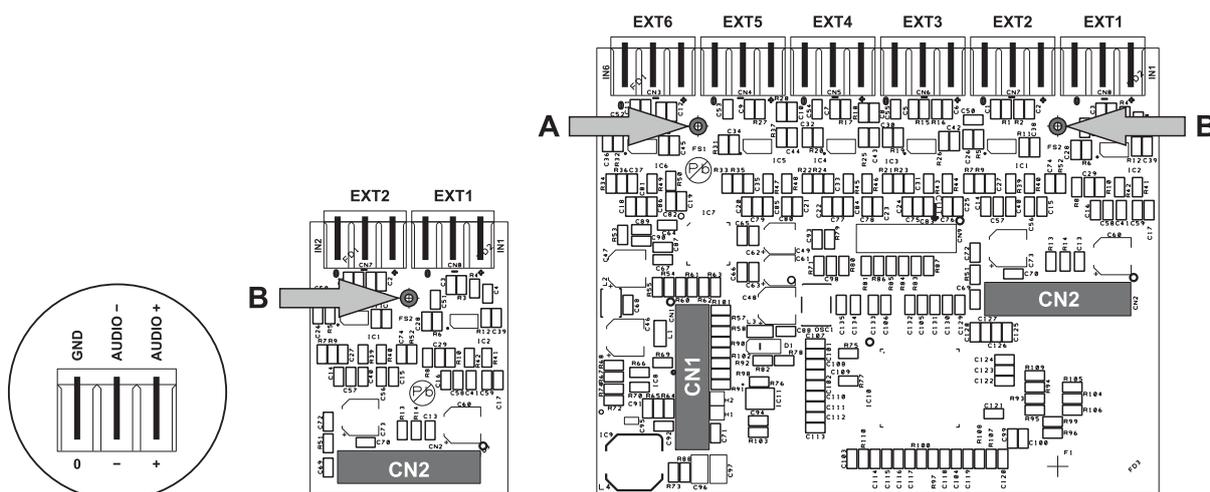


3. Una volta inserita la scheda sulla CPU, chiudere la porta frontale dell'EVO ed accendere l'apparecchio.

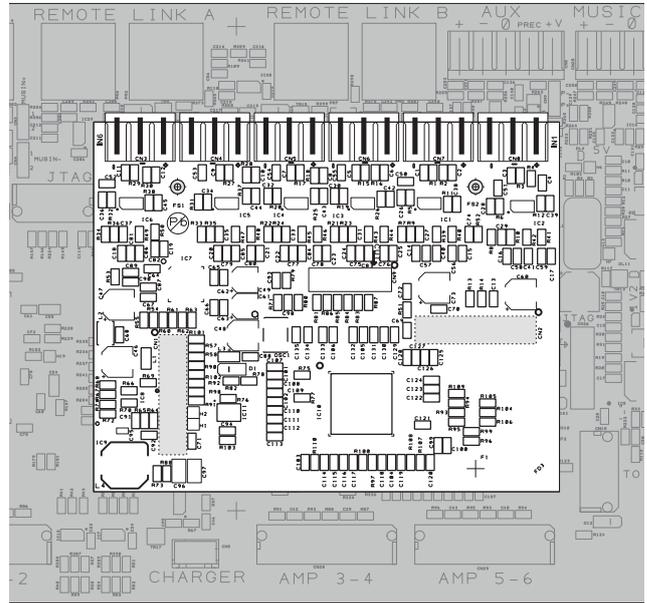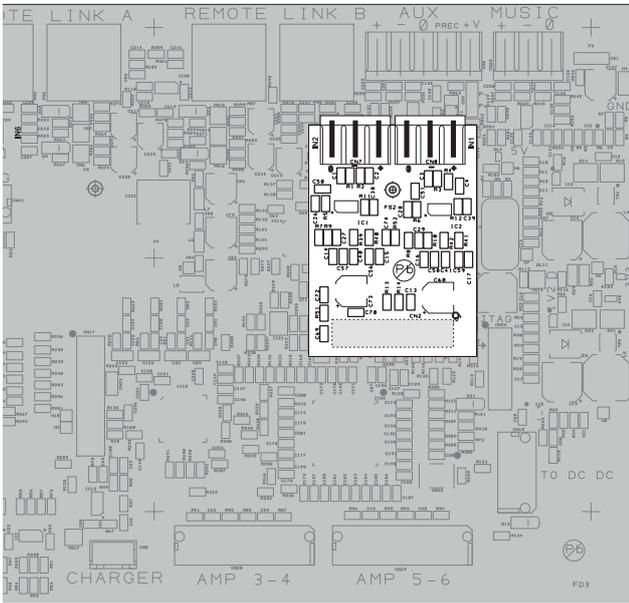

2. ABILITAZIONE SCHEDE

Nel menu **CONFIGURATION**, selezionare la voce **set > RACK CONFIG.** e quindi **>>More**. Nel pannello 'Other configuration', selezionare **Optional cards**, quindi premere il tasto **>>** per selezionare ed abilitare la scheda montata sulla CPU.

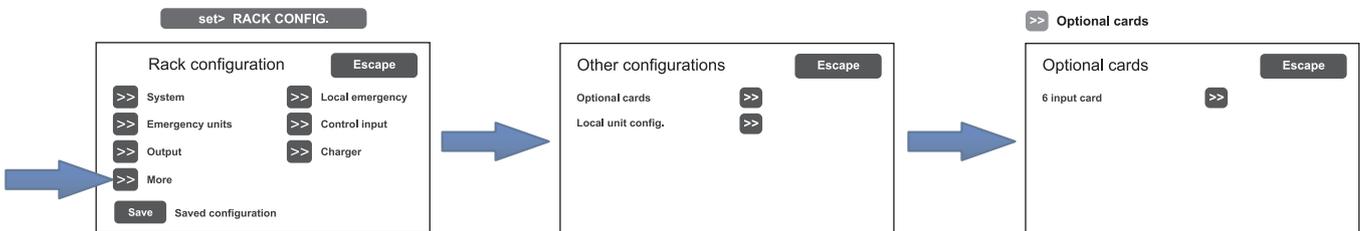

Avvertenze per lo smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC | Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Su ciascun prodotto è riportato a questo scopo il marchio del contenitore di spazzatura barrato.



Questo prodotto è conforme alle Direttive della Comunità Europea sotto le quali lo stesso ricade.



Vivaldi srl
 Sede amministrativa
 Via E.Fermi, 8 - Z.I. Est - 30020 Noventa di Piave (VE) - Italia
 tel: +39 0421 307825 fax: +39 0421 307845
 info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it