


Collegamento antenna esterna

Per comandi Giove RC20

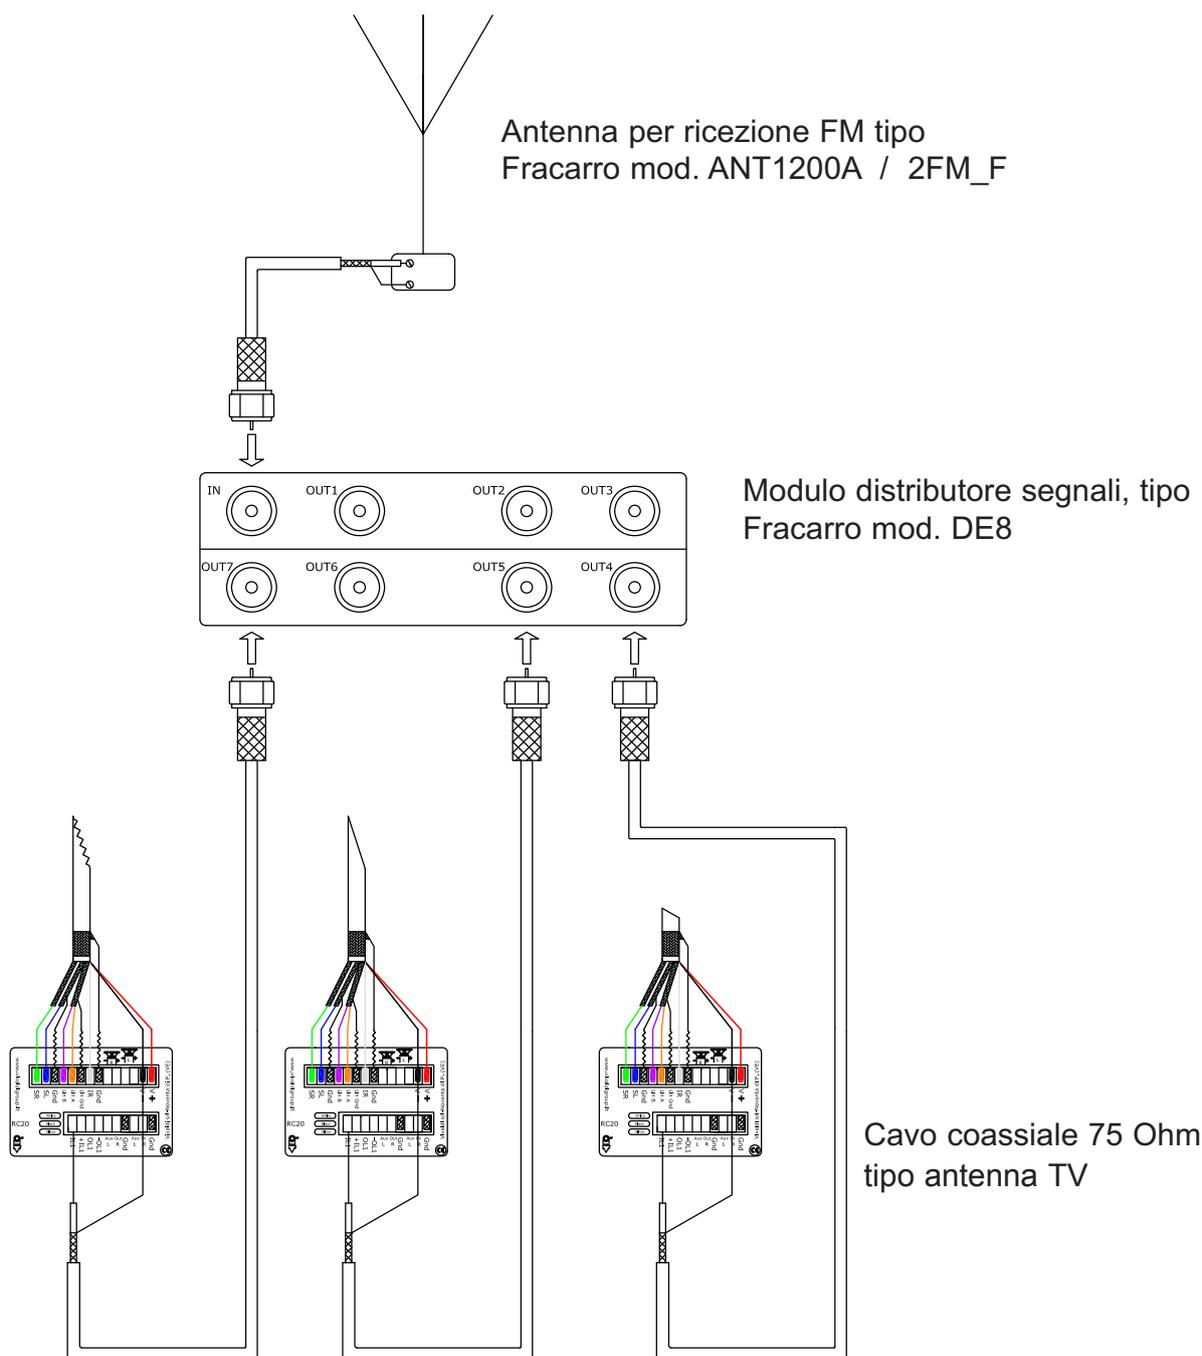

Per ottimizzare la ricezione del sintonizzatore interno al comando RC20, si consiglia di collegare sempre un filo con una lunghezza di 80 cm circa, al morsetto "IL". Se possibile disporlo verso l'alto, all'interno della tubazione elettrica in modo da migliorare ulteriormente la ricezione.

In particolari condizioni di utilizzo, come ad esempio edifici in cemento armato, taverne interrato, o in zone geograficamente poco servite dai segnali radio FM, la ricezione del sintonizzatore FM, interno al comando RC20, potrebbe non essere sufficiente.

In questo caso si rende necessaria l'installazione di una antenna per la ricezione FM, posizionata sul tetto dell'edificio.

Effettuare il collegamento come indicato nello schema, con un cavo schermato tipo antenna TV con impedenza 75 Ohm da ogni comando RC20 al distributore del segnale FM.

In alternativa al cavo TV, è possibile utilizzare dei conduttori schermati piu' sottili come ad esempio i minicoassiali.

Il collegamento deve essere eseguito come da schema, quindi, con il conduttore centrale del cavo coassiale collegato al morsetto IL1 e la calza collegata al morsetto del negativo alimentazione.